Características

Display táctil de 5'' con servidor **Onna Living** incorporado. Permite el control de instalaciones KNX.

- Control de estancias sin límite de dispositivos.
- Generación y edición de programaciones horarias.
- Gestor de alertas con histórico de eventos.
- Posibilidad de generación y edición de escenas.
- Termostato y sensor de temperatura integrado.
- Bus de comunicación KNX.
- Reloj interno RTC con batería.
- Comunicación con app (Android o iOS) sin necesidad de apertura de puertos.
- Notificaciones push.
- Integración videoporteros SIP.
- Versión limitada a 300 direcciones de grupo.

Especificaciones Técnicas

Consideraciones ambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 a 45°C
Humedad de funcionamiento	10 a 80%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60ºC
Humedad de almacenamiento	10 a 80%, sin condensación
Procesador y memoria	
Procesador	Cortex A72 1,5GHz
Memoria Almacenamiento	32GB
Videoportero	
Audio	Micrófono y altavoz con sistema de cancelación de eco
Comunicación	
Ethernet	Gigabit (1000Mbps)
Alimentación	
Tensión	8 a 14Vdc
Consumo Máximo (Inicialización)	6W (500mA 12Vdc)
Consumo Medio	3W (250mA 12Vdc)
Display	
Tamaño	5''
Resolución	800 x 480
Resolución de color	24 bits
Sensor de temperatura	
Rango	-10 a 85ºC
Resolución	0.1ºC
Calibración	Desde interfaz de usuario
KNX	
Tensión	29Vdc
Tipo	TP1
Consumo	5 a 10mA
Chip	KNX BAOS Module 832
Reloj	
Precisión	20 ppm
Batería	3V, 50mA
Ajuste	Manual o automático (Internet NTP)
Otros	
Buzzer	80dB
Certificación	

UNE-EN 50491-5-1:2010, UNE-EN 50491-5-2:2010,
UNE-EN IEC 61000-6-3:2021, UNE-EN 50090-2-2

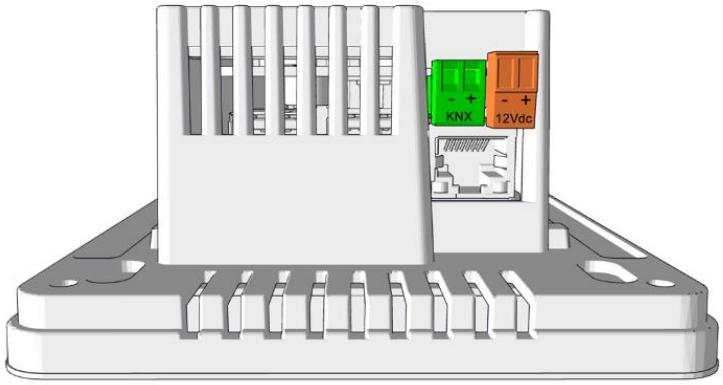
KNX
12Vdc

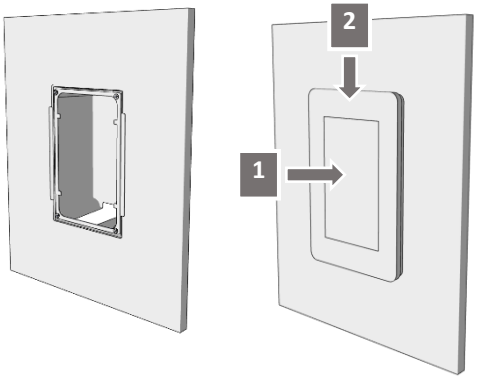
2
1

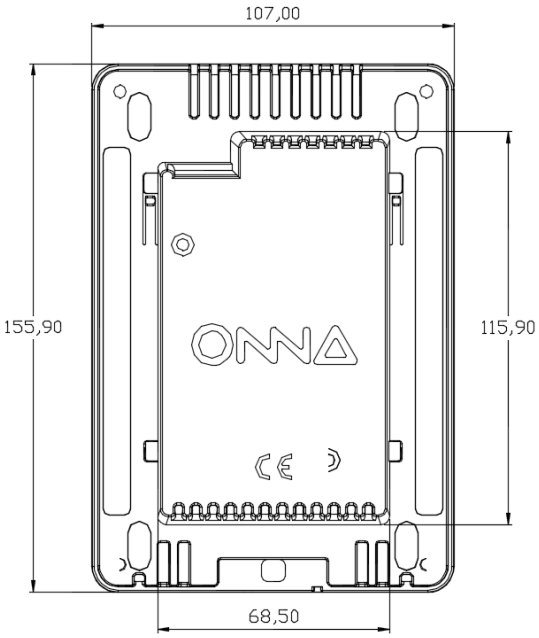
107,00
155,90
115,90
68,50

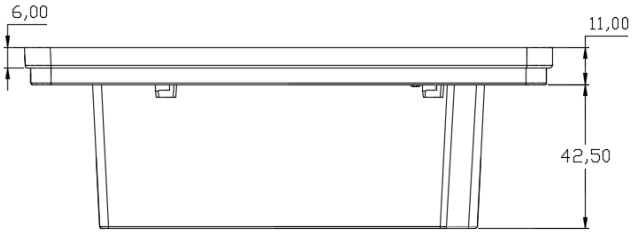
6,00
11,00
42,50

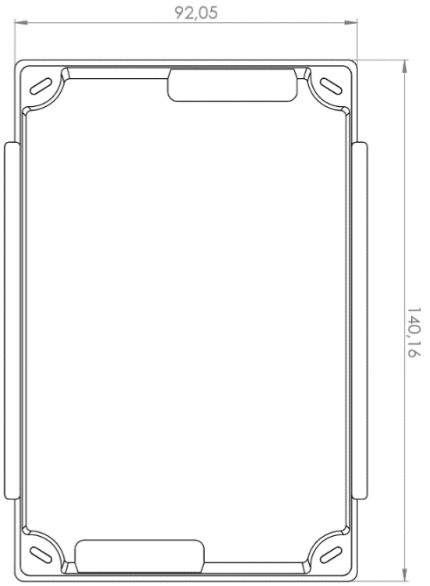
92,05
140,16

40,00